

コンテナロック商品説明

1



コンテナロックはフレコンバッグの排出口を開け閉めする際ロープに通して使用します。

2



まずロープを台形のパーツに写真の向きで通します。（ロープは6mm推奨）

3




小さい方のパーツを突起が付いている方を上にしてロープの間から差し込みます。（一度差し込むと外す事が出来ません。）

4



写真の様に小さい方のパーツを押し込むとロープが締まります。

5

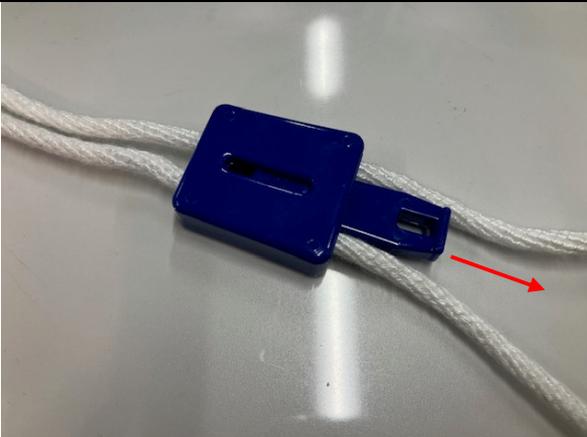

小さい方のパーツを引くとロープを緩める事が出来ます。

6