


ビスロンファスナー (V)



← 開閉部分拡大写真

チェーン (実物大)	加工	スラス (実物大)		色	用途
5V	止め (C)	5V 片面短引手 (DFW)	5V 片面長引手 (DFL)	# 501 白	縫製用
		5V 両面短引手 (DWW)	5V 両面長引手 (DWL)		
10V	オープン (OP)	10V 片面短引手 (DFW)	10V 片面長引手 (DFL)	# 566 OD	ウェルダー加工用 (FCOAT-S)
		10V 両面短引手 (DWW)	10V 両面長引手 (DWL)	# 580 黒	

* 製品寸法：スライダー頭端より
下止め先端まで
(オープンは開具先端まで)
* 寸法誤差 ± 2 %

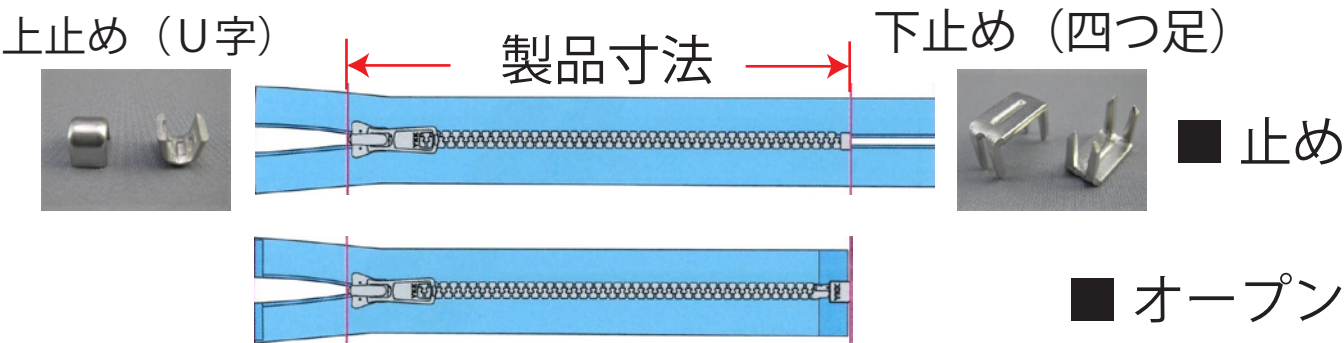

長さ