


# コイルファスナー (CF)



← 開閉部分拡大写真

チェーン (実物大)	加工	スラス (実物大)		色	用途
5C	止め (C)	5CF 片面短引手 (DFW)	5CF 片面長引手 (DFL)	# 501 白	縫製用
		5CF 両面短引手 (DWW)	5CF 両面長引手 (DWL)		
10C	オープン (OP)	10CF 片面短引手 (DFW)	10CF 片面長引手 (DFL)	# 566 OD	ウェルダ ー加工用 (FCOAT-S)
		10CF 両面短引手 (DWW)	10CF 両面長引手 (DWL)	# 580 黒	


\* 製品寸法：スライダー頭端より  
下止め先端まで  
(オープンが開具先端まで)

\* 寸法誤差 ± 2%

上止め (三つ足)



製品寸法

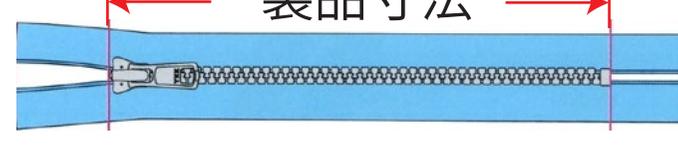

下止め (四つ足)



■ 止め

■ オープン

長さ

